

Technologie d'ouverture à empilement

**Firstsystem**

Conforme à la norme  
**NF EN 13241-1**  
N° d'agrément P05-045




## La porte à empilement : le trafic vers l'extérieur



Rentabilité immédiate pour cette porte simple et robuste qui accélère les performances. La porte **Firstsystem** de **record** est aussi à l'aise dans la fermeture des baies extérieures que dans l'isolation thermique ou phonique de tous vos locaux techniques. Sécurisante, elle réunit tous les paramètres qui garantissent une utilisation sans risque, en conformité avec les normes en vigueur. Sa rapidité d'ouverture et de fermeture en font une porte tout confort.



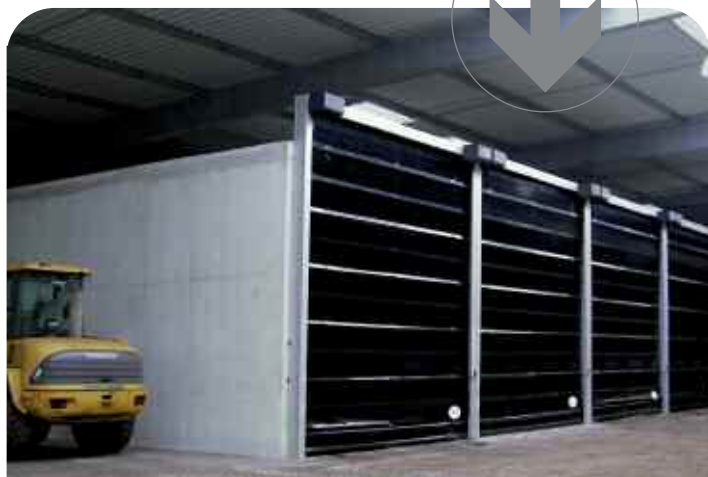

### Une porte simple et robuste adaptée aux contraintes de l'industrie :

- Présence détectée par une double rangée de cellules de sécurité
- Sécurité anti-chute assurée par la double motorisation
- Motorisation bi-vitesse – montée 1 m.s<sup>-1</sup> – descente 0.5 m.s<sup>-1</sup>
- Electronique industrielle - contacteurs télémechaniques
- Tablier confectionné par soudure haute fréquence - polyester précontraint 670g/m<sup>2</sup>
- Liaison rotule du mécanisme d'enroulement (meilleure longévité du réducteur)

### Une large gamme de coloris et de solutions pour s'adapter à votre environnement :

- 15 couleurs de toiles disponibles en standard, RAL de votre choix pour la structure
- Rangées de hublots de visibilité\*
- Un grand nombre de solutions pour l'ouverture :
  - Radars, cellules, boucles magnétiques...
  - Boutons poussoirs, tirettes, télécommandes...
- Possibilité d'installer une porte sectionnelle directement sur la structure de Firstsystem.
- Tablier double peau pour une isolation thermique et acoustique accrue\*
- 2 hauteurs d'ouverture (ouverture piéton)\*

### Sécurité des personnes et des bâtiments

- Répond aux exigences de la norme EN 13241 -1
  - Conformité CEM, compatibilité électromagnétique
  - Coffret de commande classe de protection IP65
- Ouvertures de secours : relevage automatique par contrepoids, par clé à cliquet, goupilles de relevage\*
- Protection supplémentaire des personnes :
  - Contact maîtrisé sur le bord primaire\*
  - Détection infra rouge\*

\* En option




Une large gamme de coloris est disponible pour harmoniser la porte Firstsystem à votre environnement.

Jusqu'à 6 m x 6 m !  
Intérieure - extérieure

### caractéristiques techniques



- Structure acier autoportante
- Nombreuses possibilités d'installation
- Double motorisation
- Résistance au vent classe 4 ou 5

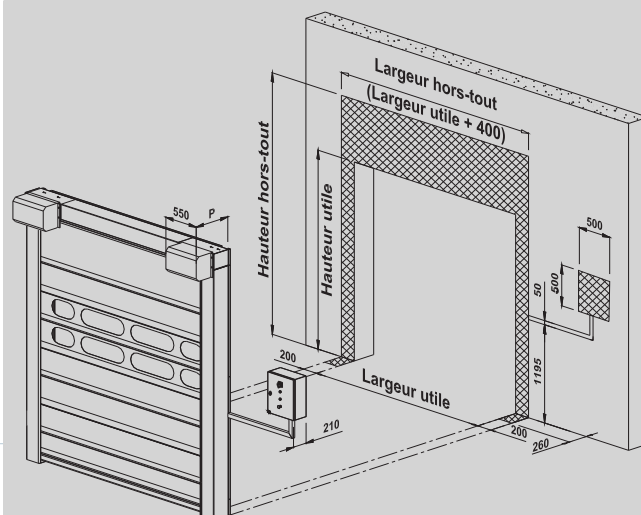

#### motorisation

TRI 220/380 V

0,37/0,55 jusqu'à 1,1/2,2 Kw

double bloc moto réducteur frein

#### vitesses de fonctionnement

ouverture : 1 m/s - fermeture : 0,5 m/s

#### coffret de commande

Electronique industrielle – contacteurs télémechaniques

L 500 x H 500 x P 200

protection I.P. 65



Résistance à la charge due au vent  
Classe 4 ou 5 suivant dimensions  
(porte intérieure ou extérieure)